




Guindaste Industrial

GROVE 1012

Capacidade Nominal	8 toneladas
Abertura de Lança	16,4 m
Altura máxima de Trabalho	16 m
Ângulo de Giro	360°
Distância Lateral entre Outriggers	5,6 m
Dimensões do Equipamento	5,033 x 1,56 x 2,278m
Peso do Guindaste	6,5 toneladas

Desenho Técnico

GUINDASTE ARANHA SS8.0

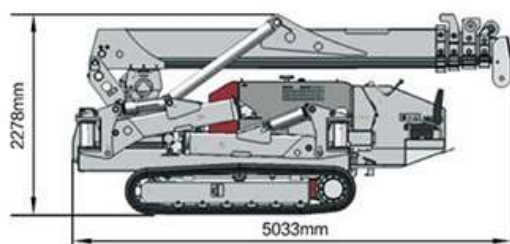

Informações Complementares

GROVE 1012



As massas dos moitões, principal e auxiliar, já encontram-se deduzidas nas tabelas de carga.

Contrapesos adicionais



Extensões de Lança

Comprimento das extensões de lança (jib)

Comprimento de Lança: 16,4m



Tabelas de Carga

Tabela de Carga Para Lança Principal

Comprimento de Lança - Patolas 45°										
Raio (m)	4,65m		7,62m		10,5m		13,47m		16,4m	
	Cap. (kg)	Altura Lev. (m)	Cap. (kg)	Altura Lev. (m)	Cap. (kg)	Altura Lev. (m)	Cap. (kg)	Altura Lev. (m)	Cap. (kg)	Altura Lev. (m)
<2,5	8000	3,7	6800	7,0						
3	7200	3,4	6500	6,8						
3,5	6150	2,8	5800	6,5	5200	9,7				
4	5200	2,1	5000	6,2	4850	9,5	4400	12,6		
5			3950	5,5	3800	9,0	3500	12,3	2850	15,5
6			2800	4,5	2600	8,4	2400	11,8	2200	15,1
7			2350	2,8	2300	7,2	2300	11,3	1950	14,7
8					1900	6,6	1800	10,6	1550	14,1
9					1500	5,2	1500	9,8	1350	13,5
10					1200	3,0	1200	8,8	1150	12,8
11							950	7,5	900	12,0
12							800	5,9	750	11,0
13							700	3,3	650	9,9
14									560	8,4
15									490	6,6
15,7									450	4,7
Ângulo min.	30,6°		23,2°		17,7°		15,1°		16,8°	
Ângulo max.	57,4°		70,8°		70,5°		72,7°		72,2°	

RANGE DIAGRAM (UNLADEN BOOM)

