



Madal TM120 / 24t


Guindaste Truck Mounted

Madal Tm120

Capacidade Nominal	24 toneladas
Abertura de Lança	12 m
Altura máxima de Trabalho	11m/16m com jib
Ângulo de Giro	120°
Distância Lateral entre Outriggers	5,50 m
Dimensões do Equipamento	10,43 x 2,50 x 3,14m
Peso do Guindaste	25,23 toneladas

Desenho Técnico

MADAL TM120

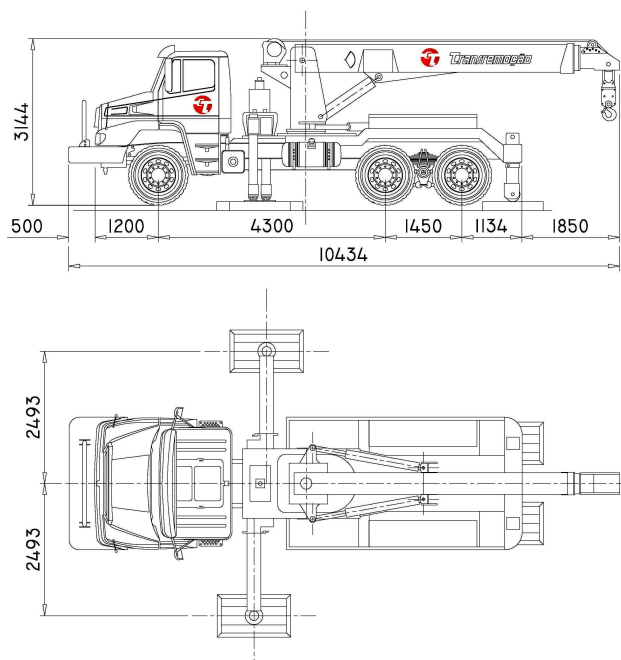

Informações Complementares

MADAL TM120



Contrapesos adicionais




Extensões de Lança

Comprimento das extensões de lança (jib)

Comprimento de Lança: 12m


$L_{\text{Extensões}} = 5,11\text{m}$



JIB apenas no veículo de placa CRY-1884

Tabelas de Carga


Tabela de Carga Para Lança Principal

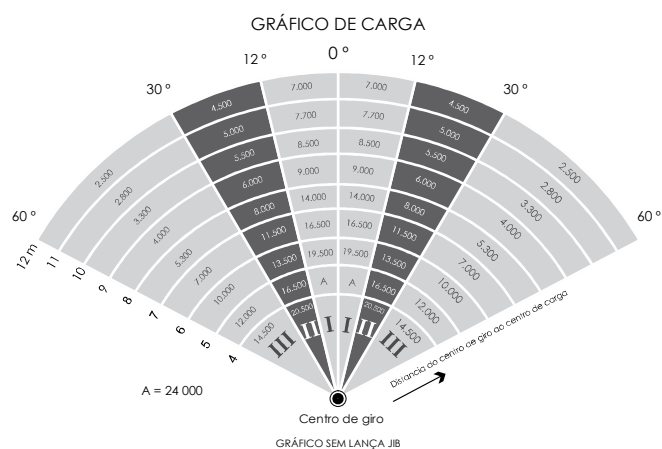

Tabelas de Carga

Tabela de Carga Para Jib

Zona de Giro	Ângulo de Lança	Carga (kg) 17,33m
I 0°~16°	0°	2500
	12°	2500
	22°	2600
	30°	3000
	36°	3300
	40°	3500
	45°	3800
	50°	4300
I 16°~60°	55°	4700
	0°	1800
	12°	1800
	22°	1900
	30°	2000
	36°	2200
	40°	2500
	45°	2800
I 0°~16°	50°	3200
	55°	3400
	0°	700
	12°	700
	22°	800
	30°	1000
	36°	1100
	40°	1300
	45°	1400
	50°	1600
	55°	1700

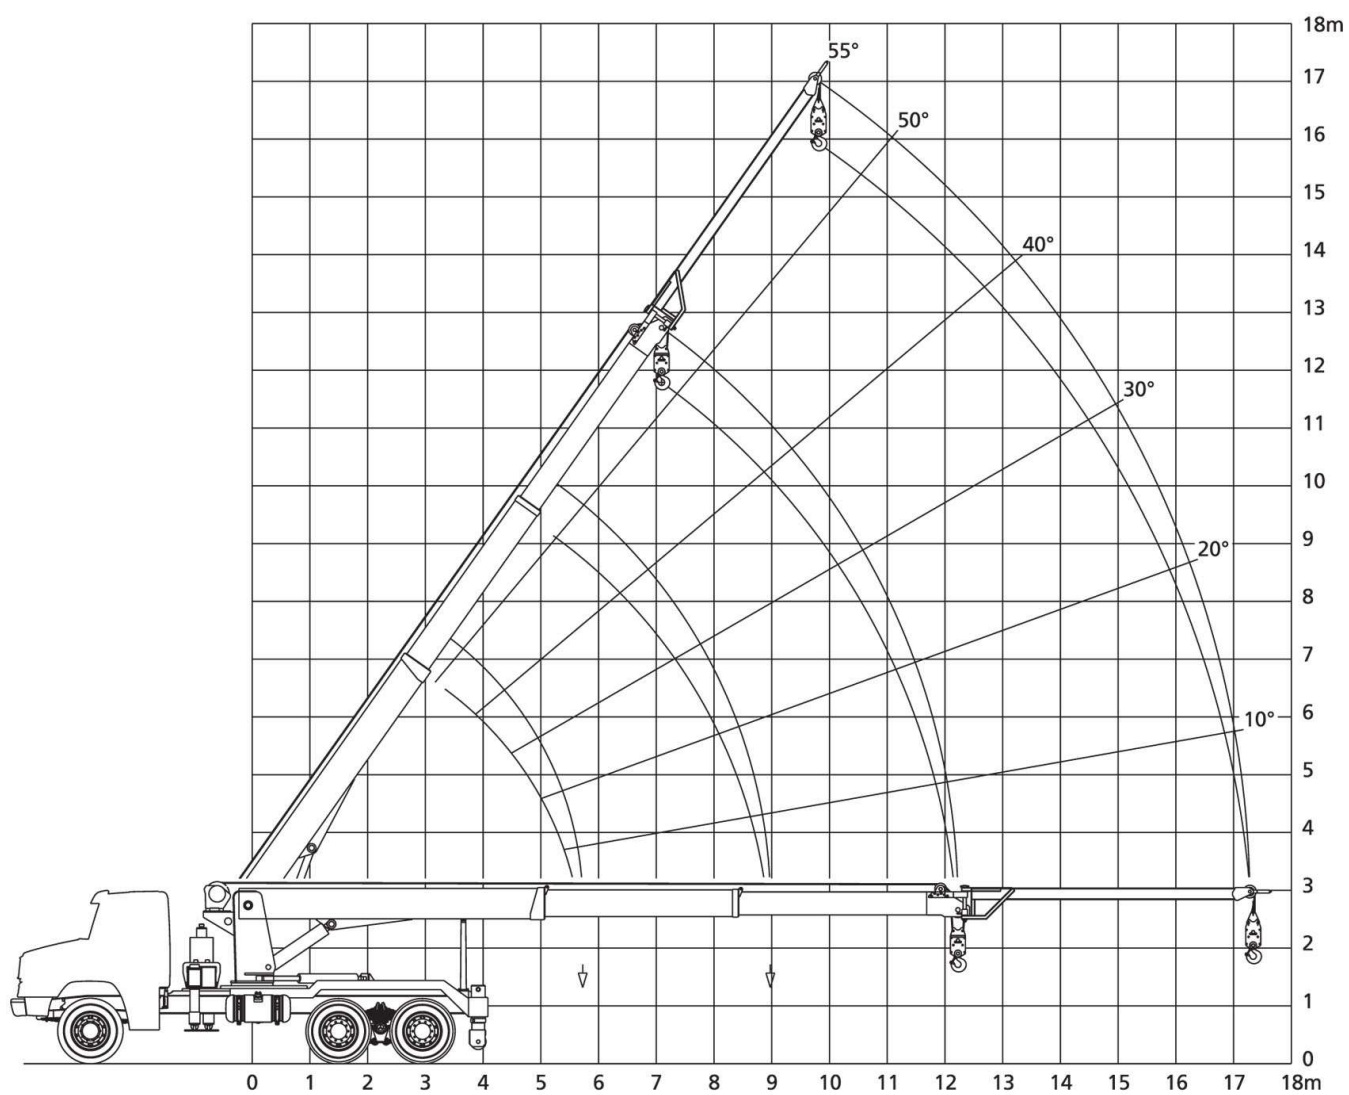

DISTÂNCIA DO CENTRO DE GIRO AO CENTRO DA CARGA