Guindaste Truck Mounted

XCMG QY130K

Capacidade Nominal	130 toneladas
Abertura de Lança	58 m
Altura máxima de Trabalho	58 m/ 88m com jib
Ângulo de Giro	360º
Distância Lateral entre Outriggers	7,60 m
Dimensões do Equipamento	14,95 x 2,55 x 3,95m
Peso do Guindaste	62 toneladas

Desenho Técnico

XCMG QY130K

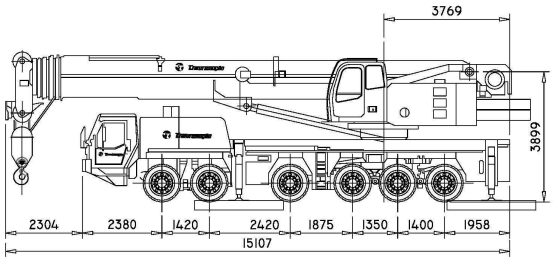

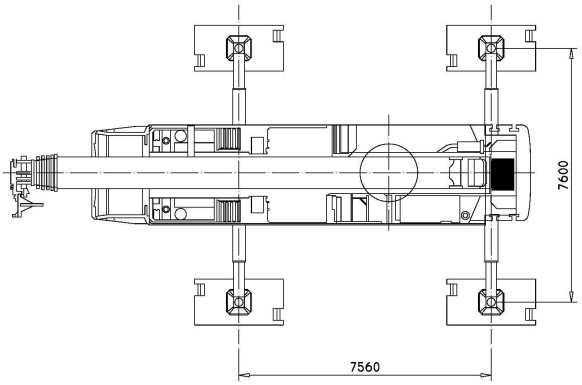

Informações Complementares

XCMG QY130K

Contrapesos adicionais

Extensões de Lança

Comprimento das extensões de lança (jib)

Comprimento de Lança: 58m

$L_{Extensões}$ = 28m



Tabelas de Carga

Tabela de Carga Para Lança Principal

Outrigger totalmente estendido(7,6m) / 38t de contrapeso / 360º de giro / 85% DIN ISO

Raio (m)	Comprimento de Lança (m)											
	13	17,14	21,28	25,42	29,56	33,7	37,84	41,98	46,12	50,26	54,4	58
	Cap. (kg)	Cap. (kg)	Cap. (kg)	Cap. (kg)	Cap. (kg)	Cap. (kg)	Cap. (kg)	Cap. (kg)	Cap. (kg)	Cap. (kg)	Cap. (kg)	Cap. (kg)
3	130000*	110000										
3,5	125000	105000										
4	115000	100000	90000	75000								
4,5	106000	94000	85000	75000	65000							
5	98000	88000	76000	70000	60000	50000						
6	85000	80000	70000	65000	53600	48000	40000					
7	70000	70000	65000	58000	50500	45000	38000	35000				
8	60000	60000	57000	53000	48500	42000	35000	33000	28000			
9	52000	52000	50000	48000	43600	40500	32500	31000	26000	20000		
10	45000	45500	45300	45000	40100	37200	30000	28000	25000	18000	16500	13500
12		39800	38500	37500	34300	30000	27000	25200	22000	16500	15500	12500
14		30400	29300	30100	30200	27000	24800	22300	20000	15500	14000	12000
16			24400	23900	24800	24000	22000	21000	18000	14500	13000	11500
18			19800	20000	20300	21000	19600	18500	16000	13500	12000	10500
20				16600	17000	17800	17300	16500	13900	12500	11500	10000
22				14000	15500	15100	14900	14600	12100	11500	11000	9300
24					13500	13000	12500	12500	11200	10800	10500	8600
26					11700	11600	11500	11200	10500	10000	10000	8000
28						10100	10300	10100	9500	9500	9500	7500
30						8800	9100	9400	8500	8600	8800	7100
32							7800	8300	7800	8000	7900	6600
34							7000	7400	7200	7200	7000	6200
36								6600	6600	6500	6200	5600
38									5900	5800	5400	5300
40									5300	5100	4800	4900
42										4600	4200	4300
44										4000	3700	3800
46											3200	3300
48											2800	2900
50												2500
52												2100
Partes de Cabo	12	8	6	4	4	4	4	3	2	2	2	2

Tabelas de Carga

Tabela de Carga Para Jib

Outrigger totalmente estendido(7,60m) e 360º de giro / 85% DIN ISO

Raio (m)	Lança Principal + JIB 28m, 38 toneladas de contrapeso														
	41,98 m			46,12 m			50,26 m			54,4 m			58 m		
	0º	15º	30º	0º	15º	30º	0º	15º	30º	0º	15º	30º	0º	15º	30º
12	3800														
14	3700			3600			3500								
16	3500			3500			3400			3300			2900		
18	3400			3200			3100			3100			2900		
20	3300	2500		3100	2400		3000			3000			2900		
22	3100	2400		2900	2300		2900	2200		2800	2100		2800	2000	
24	2900	2200	1800	2700	2200		2700	2100		2700	2000		2700	2000	
26	2700	2100	1800	2600	2100	1700	2600	2000		2600	2000		2600	2000	
28	2600	2000	1700	2400	1900	1700	2400	1900	1600	2400	1900	1600	2400	1900	
30	2400	1900	1600	2300	1800	1600	2300	1800	1600	2300	1800	1500	2300	1800	1500
32	2300	1800	1600	2200	1800	1600	2200	1800	1500	2200	1800	1500	2200	1800	1500
34	2200	1700	1500	2100	1700	1500	2100	1700	1500	2100	1700	1500	2100	1700	1400
36	2100	1700	1500	2000	1700	1400	2000	1700	1400	2000	1700	1400	2000	1600	1400
38	2000	1600	1400	1900	1600	1400	1900	1600	1400	1900	1600	1400	1900	1600	1400
40	1900	1600	1400	1800	1600	1400	1800	1600	1400	1800	1600	1400	1800	1600	1300
42	1800	1500	1300	1700	1500	1300	1700	1500	1300	1700	1500	1300	1700	1500	1300
44	1700	1500	1300	1500	1500	1300	1500	1500	1300	1500	1500	1300	1500	1500	1300
46	1500	1400	1300	1400	1400	1300	1400	1400	1300	1400	1400	1300	1400	1400	1200
48	1400	1400	1200	1300	1400	1200	1300	1400	1200	1300	1400	1200	1300	1400	1200
50	1300	1300	1200	1300	1300	1200	1300	1300	1200	1300	1300	1200	1300	1300	1200
52	1300	1300	1200	1300	1300	1100	1300	1200	1200	1300	1200	1200	1300	1200	1200
54	1200	1200	1100	1200	1200	1100	1200	1200	1100	1200	1200	1100	1200	1200	1100
56	1200	1200	1100	1200	1200	1100	1200	1200	1100	1200	1200	1100	1200	1200	1100
58		1100	1100	1200	1100	1100	1200	1100	1100	1200	1100	1100	1200	1200	1100
60		1100	1100	900	1100	1000	900	1100	1000	1000	1100	1000	1000	1100	1000
62			1000		1000	1000		1000	1000		1100	1000		1100	1000
64						1000		1000	1000		1000	1000		1000	1000
66								1000	1000		1000	900		1000	800
68														1000	
70														900	
PARTS OF LINE - 01															

As tabelas do guindaste, QY130K, contídas nesta página, são apenas algumas configurações possíveis . Para outras, por favor, entre emcontato com o departamento técnico ou o operacional.

Transremoção

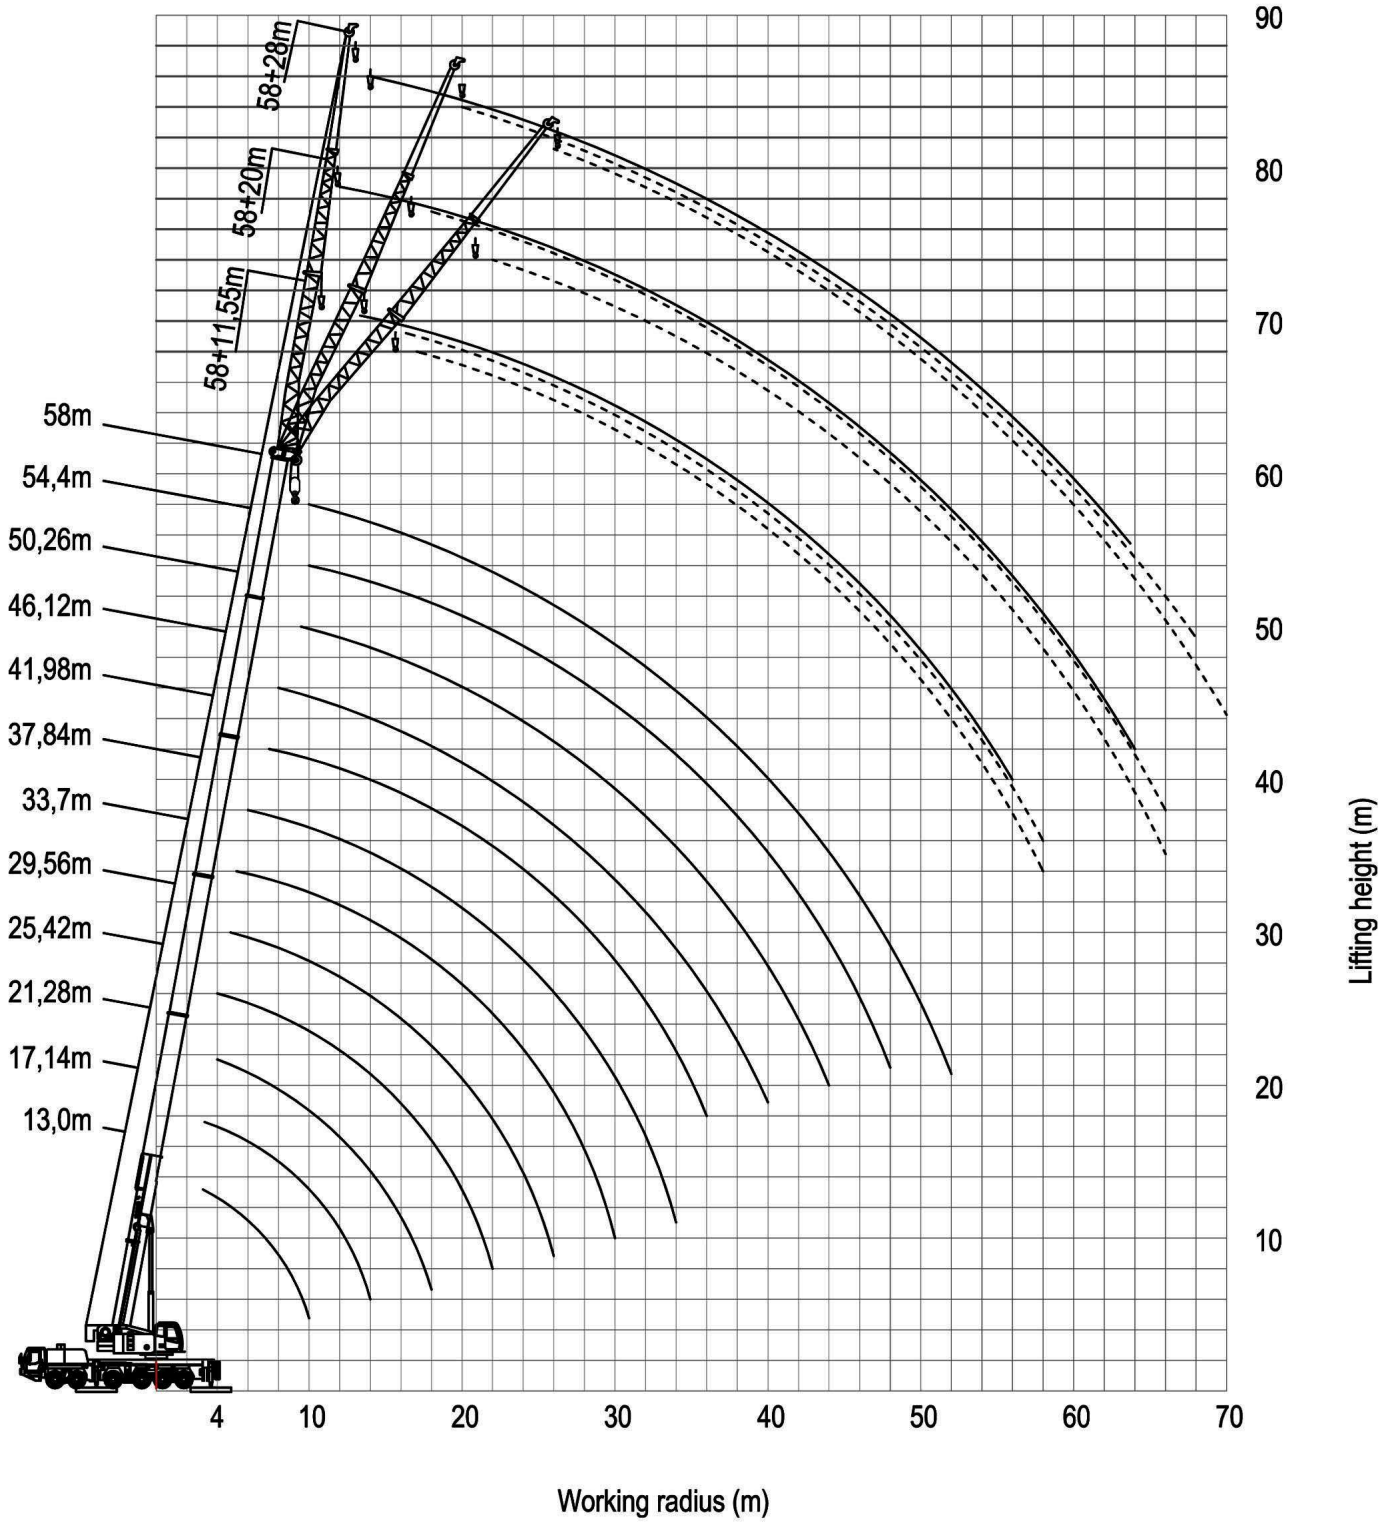
58+28m
58+20m
58+11,55m
58m
54,4m
50,26m
46,12m
41,98m
37,84m
33,7m
29,56m
25,42m
21,28m
17,14m
13,0m
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Lifting height (m)
4
10
20
30
40
50
60
70
Working radius (m)