




Guindaste All Terrain

LUNA AT-70/46

Capacidade Nominal	70 toneladas
Abertura de Lança	46 m
Altura máxima de Trabalho	46,5 m
Ângulo de Giro	360°
Distância Lateral entre Outriggers	6,40 m
Dimensões do Equipamento	13,33 x 2,55 x 3,81m
Peso do Guindaste	32,4 toneladas

Desenho Técnico

Luna AT-70/46

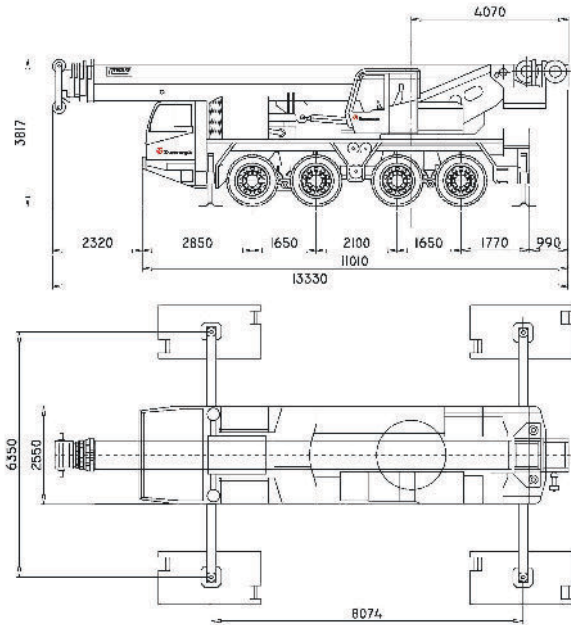

Informações Complementares

Luna AT-70/46



Contrapesos adicionais




Extensões de Lança

Comprimento das extensões de lança (jib)

Comprimento de Lança: 46m

$L_{\text{Extensões}} = 18\text{m}$



Tabelas de Carga

Tabela de Carga Para Lança Principal

Outrigger totalmente estendido(6,35m) e 360° de giro - 10,5t contrapeso / 85% DIN ISO								
Raio (m)	Comprimento de Lança							
	11,5m	19,3m	27m	34,8m	38,7m	42,5m	46m	
	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	
2,5	7000*							
3	5800	40000	22500					
4	47000	39500	22500	22000	20000			
5	39000	35000	22500	22000	20000	16000	13500	
6	32500	30500	22400	22000	19900	15800	13500	
7	27200	26500	22200	21900	19300	15500	13300	
8	23500	22600	21200	21000	18000	15100	12700	
9	20100	18700	19300	18900	16800	14600	12000	
10		15300	17100	16500	15700	13900	11300	
12		10300	12800	11600	13600	11800	10200	
14		7500	9700	8600	11000	10000	9100	
16			5700	7600	6500	8500	7800	
18					5100	6800	5900	
20						4000	5500	
22							3100	
24								
26								
28								
30								
32								
34								
36								
I	0	90	0	90	0	90	0	
II-III-IV	0	0	30	30	60	60	90	

Outrigger totalmente estendido(6,35m) e 360° de giro - 14,5t contrapeso / 85% DIN ISO								
Raio (m)	Comprimento de Lança							
	11,5m	19,3m	27m	34,8m	38,7m	42,5m	46m	
	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	
2,5	7000*							
3	5800	40000	22500					
4	47000	39500	22500	22000	20000			
5	39000	35000	22500	22000	20000	16000	13500	
6	33000	30500	22400	22000	19900	15800	13500	
7	28000	27000	22200	21900	19300	15500	13300	
8	23600	23500	21200	21000	18000	15100	12700	
9	20500	19700	19300	18900	16800	14600	12000	
10		16600	17800	17100	15700	13900	11300	
12		12500	15300	13900	13600	11800	10200	
14		9400	12000	10700	11800	10100	9100	
16			6800	9500	8500	9900	8700	
18					6800	8300	7500	
20						5500	6900	
22							4400	
24								
26								
28								
30								
32								
34								
36								
38								
40								
42								
I	0	90	0	90	0	90	0	
II-III-IV	0	0	30	30	60	60	90	



Transremoção

Tabelas de Carga

Tabela de Carga Para Jib

Outrigger totalmente estendido(6,30m) e 360° de giro / 85% DIN ISO												
Raio (m)	Lança Principal + JIB 9,3m + 14,5t de contrapeso											
	39,1m + 10 m				42,5 m + 10 m				46 m + 10 m			
	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°
8	7200											
9	7000				6200							
10	6700	5800			6000				4800			
12	6200	5400	4700		5600	5000			4700			
14	5900	5200	4500	3900	5200	4700	4200		4600	3800		
16	5600	4900	4300	3700	4900	4500	4000	3500	4400	3500	3100	
18	5300	4700	4100	3500	4700	4300	3800	3300	4300	3300	3000	2600
20	5000	4400	3900	3300	4500	4100	3600	3100	4200	3200	2900	2500
22	4600	4200	3700	3100	4300	3900	3400	2900	4100	3100	2800	2400
24	4100	3900	3500	2900	4000	3700	3200	2700	3900	3000	2700	2300
26	3600	3600	3300	2700	3500	3500	3000	2500	3500	2900	2600	2200
28	3100	3100	3100	2500	3000	3000	2800	2300	3000	2700	2500	2100
30	2500	2500	2500	2400	2400	2400	2500	2100	2400	2400	2400	2000
32	2100	2100	2100	2100	2000	2000	2100	1900	2000	2000	2100	1900
34	1700	1700	1700	1700	1500	1500	1700	1700	1500	1500	1700	1700
36	1200	1200	1300	1300	1200	1200	1300	1300	1200	1200	1300	1300
38	900	900	1000	1000	900	900	1000	1000	900	900	1000	1000
40	700	700	800	800	700	700	800	800	700	700	800	800
42			600	600			600	600			600	600
44												
46												
I		80				90				100		
II-III-IV		80				90				100		

Outrigger totalmente estendido(6,30m) e 360° de giro / 85% DIN ISO												
Raio (m)	Lança Principal + JIB 9,3m + 14,5t de contrapeso											
	39,1m + 18 m				42,5 m + 18 m				46 m + 18 m			
	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°
8												
9	3900											
10	3800								3700			
12	3600								3600			
14	3500	3200							3400	3100		
16	3300	3000							3200	2900		
18	3200	2800	2600						3000	2700	2500	
20	3100	2700	2500						2900	2600	2400	
22	3000	2600	2400	2200					2800	2500	2300	2000
24	2800	2500	2300	2100					2700	2400	2200	1900
26	2700	2400	2200	2000					2600	2300	2100	1800
28	2600	2300	2100	1900					2500	2200	2000	1700
30	2400	2200	2000	1800					2400	2100	1900	1600
32	2200	2100	1900	1700					2200	2000	1800	1500
34	1900	2000	1800	1600					1900	1900	1700	1400
36	1500	1700	1700	1500					1500	1700	1600	1300
38	1200	1300	1500	1400					1200	1300	1400	1200
40	1000	1100	1200	1300					900	1000	1100	1000
42	800	900	1000	1100					700	800	900	800
44	600	700	800	900					600	700	800	700
46			600	700						600		600
I		80				90				100		
II-III-IV		80				90				100		

