





Guindaste Truck Mounted

SANY STC800S

Capacidade Nominal	80 toneladas
Abertura de Lança	47 m
Altura máxima de Trabalho	45 m/64,7 m com jib
Ângulo de Giro	360°
Distância Lateral entre Outriggers	7,8 m
Dimensões do Equipamento	14,68 x 2,75 x 4,00m
Peso do Guindaste	46,75 toneladas

Desenho Técnico

Sany STC800S

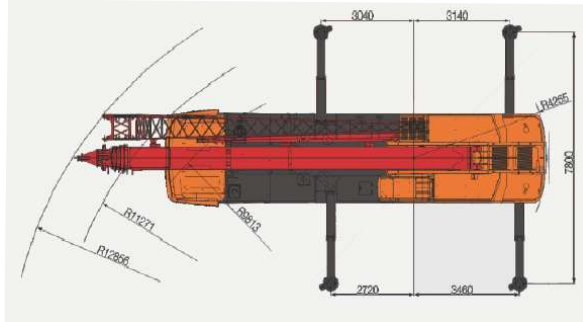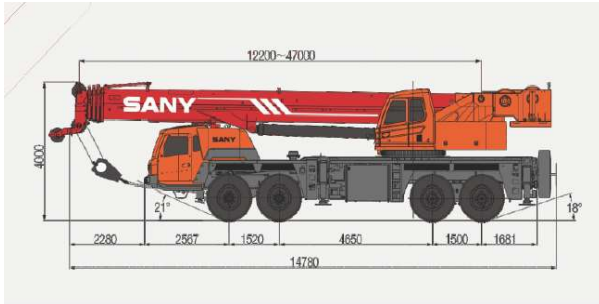


Informações Complementares

Luna AT-70/46



Contrapesos adicionais




Extensões de Lança

Comprimento das extensões de lança (jib)

Comprimento de Lança: 42m

$L_{\text{Extensões}} = 17,7\text{m}$



Tabelas de Carga

Tabela de Carga Para Lança Principal

Outrigger totalmente estendido (7m) e 360° de giro / 85% DIN ISO (2x 4,5t CP)							
Raio (m)	Comprimento de Lança						
	12,2m	16,50m	20,70m	27,20m	33,80m	40,40m	47,00m
	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)
3	80000*						
3,5	75000						
4	68000	61000	43500				
5	57500	54000	41500	30000	26000		
6	49500	45500	38000	30000	24000	20000	
7	40500	39500	33500	28000	22000	18000	
8	33500	33000	30000	25000	20000	17000	
9	27500	26000	25000	23200	18800	15800	
10		21500	20500	21000	17500	14800	11000
12		15000	14500	15200	15000	12600	10200
14			10500	11600	12500	11400	10000
15			9250	10300	11250	10700	9500
16			8000	9000	10000	10000	9000
18				7000	7800	8400	7900
20				5500	6200	6700	7000
22				4300	5000	5500	5850
24				3300	4100	4500	5000
26					3300	2700	4100
28					2700	3100	3500
29						2800	3150
30						2500	2800
32						2000	2250
34						1400	1800
36							1400
Partes do Cabo	12	10	8	6	5	4	3

Tabelas de Carga

Tabela de Carga Para Jib

Outrigger totalmente estendido (6,30m) e 360° de giro / 85% DIN ISO						
Âng. de lança (°)	Lança Principal + JIB					
	47m + 10,2m			47m + 17,5 m		
	0°	15°	30°	0°	15°	30°
78	5000	3600	3100	2900	1800	1250
74	4300	3400	2650	2300	1600	1150
72	4000	3200	2450	2000	1500	1100
70	3600	3000	2300	1800	1400	1050
66	3000	2500	2100	1600	1200	1000
60	1900	1750	1600	1250	950	850
56	1500	1350	1200	1050	850	750
52	900					

